


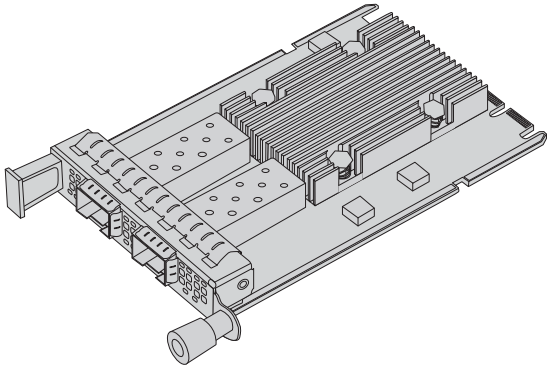

ETHERNET NETWORK ADAPTERS

ETHERNET NETZWERK-ADAPTER

ADAPTATEURS DE RÉSEAU ETHERNET

イーサネットネットワークアダプタ

Quick Start Guide **V1.0**


Quick Start Anleitung

Guide d'Utilisation Rapide


クイックスタートガイド

Introduction

Thank you for choosing the Ethernet Network Adapters. This guide is designed to familiarize you with the layout of the adapters and describes how to use them in your network.



X710BM2-2SN




E810XXVAM2-2BN


Hardware Overview

Ports

X710BM2-2SN

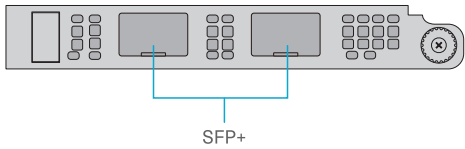


E810XXVAM2-2BN

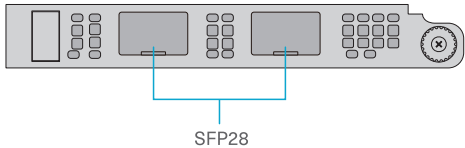


Ports	Description
SFP+	Support up to 10 Gbps link
SFP28	Support up to 25 Gbps link

LEDs

X710BM2-2SN

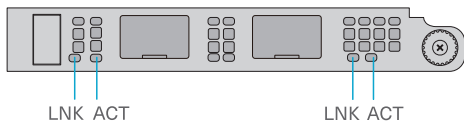

E810XXVAM2-2BN

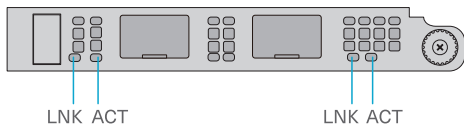


LEDs	State	Description
LNK	Green On	Run at the maximum port speed.
	Yellow On	Run at other port speed.
	Off	Run at the lower port speed or no link.
ACT	Blinking Green	Data activity.
	Off	No link.


Installation Requirements

- Make sure that the temperature of the installation site is maintained at 0°C-55°C.
- Make sure that the operating humidity is maintained at 10%-90% (0%-85% for E810XXVAM2-2BN).
- Do not put this product in a humid environment.
- Prevent corrosive substances, such as hydrochloric acid, sulfuric acid, caustic soda, oxalic acid, etc.
- Do not refit, disassemble or maintain the product.
- Do not use the product in high temperatures. The shell and electronic components of the equipment may be damaged.
- Prevent impact, external impact may damage the product.
- Make sure to install the cards in a PCIe slot that is capable of supplying the required power and airflow.
- Do not use excessive force when seating the cards, as this may damage the chassis.


Installing the Ethernet Network Adapter

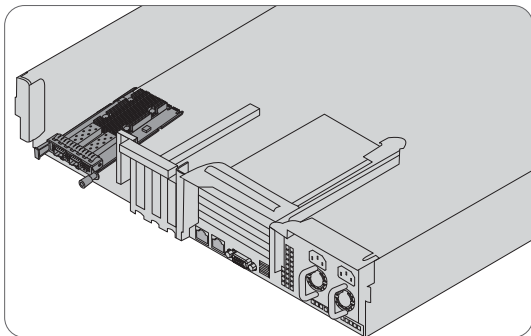

1. Power off the server and locate the network adapter.

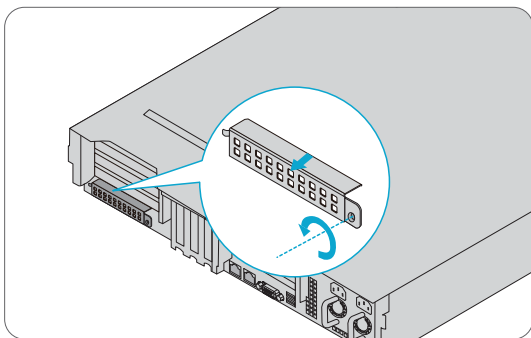


2. Remove the blanking plate of the server.

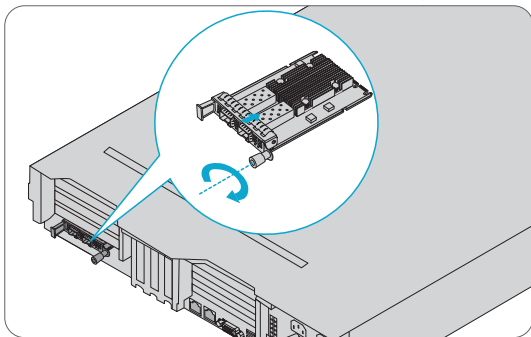

3. Push the adapter horizontally into the chassis and tighten the fixing screw on the adapter with a Phillips screwdriver.

Connecting the Optical Port

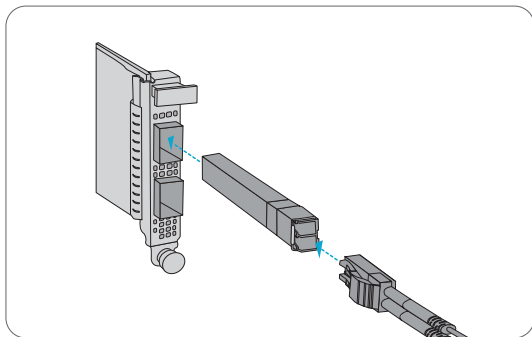

1. Insert a transceiver module into the adapter.
2. Connect a fiber optic cable to the transceiver module. Then connect the other end of the cable to another fiber device.



WARNING: The fiber optic port contains a Class 1 laser device. Do not expose the port as this may result in skin or eye injury.

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free maintenance service.



Warranty: The products enjoy a 3-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at

<https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at

https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Online Resources



For additional technical documents, visit:

https://www.fs.com/technical_documents.html

Download the FS App




Scan the QR code to download and install the FS app from the App Store or Google Play Store or go to

<https://www.fs.com/appdownload.html>




Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Ethernet Netzwerk-Adapter entschieden haben. In dieser Anleitung werden Sie mit dem Aufbau der Adapter vertraut gemacht und erfahren, wie Sie sie in Ihrem Netzwerk einsetzen können.



X710BM2-2SN




E810XXVAM2-2BN


Hardware-Übersicht

Ports

X710BM2-2SN

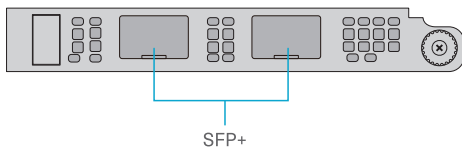


E810XXVAM2-2BN

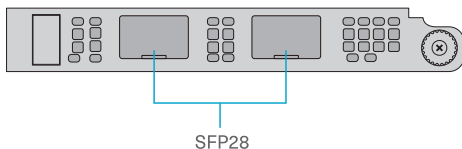


Ports	Beschreibung
SFP+	Unterstützt Verbindungen mit bis zu 10 GB/s
SFP28	Unterstützt Verbindungen mit bis zu 25 GB/s

LEDs

X710BM2-2SN

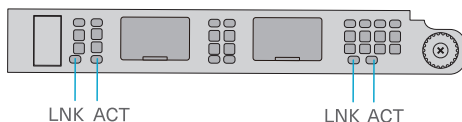

E810XXVAM2-2BN

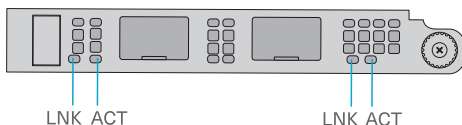


LEDs	Status	Beschreibung
LNK	grün	Läuft mit maximaler Portgeschwindigkeit
	gelb	Läuft mit anderer Portgeschwindigkeit
	aus	Läuft mit niedriger Portgeschwindigkeit oder keine Verbindung
ACT	blinkt grün	Datenaktivität
	aus	Keine Verbindung


Installationsanforderungen

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Aufstellungsorts sich zwischen 0°C-55°C befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftfeuchtigkeit des Aufstellungsorts sich zwischen 10%-90% (0%-85% for E810XXVAM2-2BN) befindet.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen.
- Vermeiden Sie korrosive Substanzen, wie Salzsäure, Schwefelsäure, Natronlauge, Oxalsäure, etc.
- Bauen, zerlegen oder warten Sie das Produkt nicht selbst.
- Nutzen Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen. Das Gehäuse sowie elektronische Komponenten der Ausstattungen könnten beschädigt werden.
- Vermeiden Sie Stöße. Aufprall von außen könnte das Produkt beschädigen.
- Installieren Sie die Karten in einem PCIe-Slot, der erforderliche Stromversorgung und Luftstrom liefern kann.
- Nutzen Sie nicht viel Kraft beim Einsatz der Karten, dies könnte das Gehäuse beschädigen.


Installation des Ethernet Netzwerk-Adapters

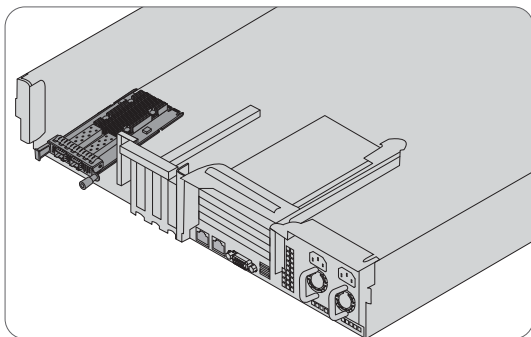

1. Schalten Sie den Server aus und finden Sie den Netzwerkadapter.

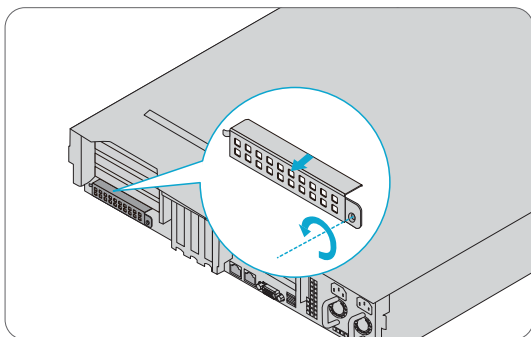


2. Entfernen Sie die Abdeckplatte des Servers.

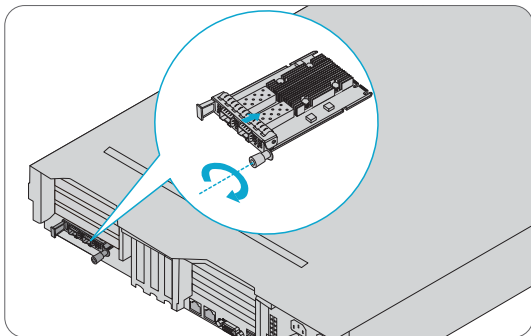

3. Stecken Sie den Adapter horizontal in das Gehäuse und ziehen Sie die Befestigungsschraube am Adapter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

Verbinden des optischen Ports

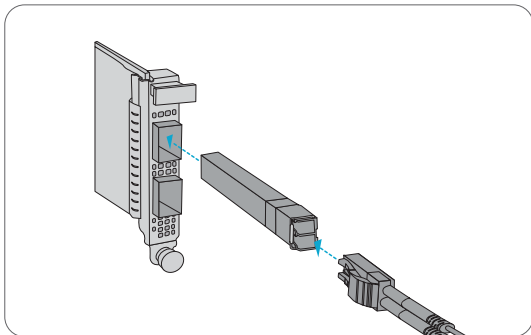

1. Stecken Sie ein Transceivermodul in den Adapter.
2. Schließen Sie ein Glasfaserkabel an das Transceivermodul an. Schließen Sie dann das andere Ende des Kabels an ein anderes Fasergerät an.



WARNUNG: Der optische Port beinhaltet ein Klasse 1 Lasergerät. Legen Sie den Port nicht frei, da dies zu Haut- oder Augenverletzungen führen kann.

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden bei allen Schäden oder Fehlern, die auf FS zurückzuführen sind, einen kostenlosen Wartungsservice.



Garantie: Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie über 3 Jahre auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Möchten Sie einen oder mehrere Artikel zurückgeben, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Online-Ressourcen



Weitere technische Dokumente finden Sie unter:
https://www.fs.com/de/technical_documents.html

Holen Sie sich die FS App




Scannen Sie den QR-Code, um die FS App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen und zu installieren, oder gehen Sie auf <https://www.fs.com/de/appdownload.html>




Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ces adaptateurs de réseau Ethernet. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la configuration des adaptateurs et décrit comment procéder à leur installation.



X710BM2-2SN




E810XXVAM2-2BN


Présentation du Matériel

Ports

X710BM2-2SN

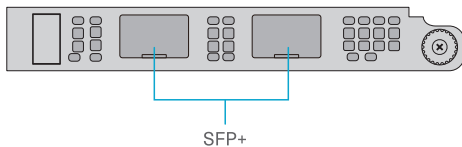


E810XXVAM2-2BN

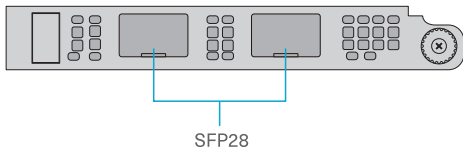


Ports	Description
SFP+	Prise en charge d'une liaison jusqu'à 10 Gbps
SFP28	Prise en charge d'une liaison jusqu'à 25 Gbps

LED

X710BM2-2SN

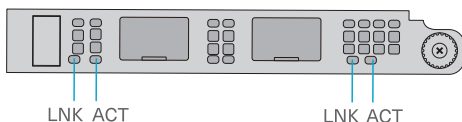

E810XXVAM2-2BN

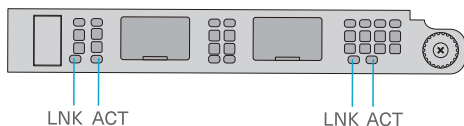


LED	État	Description
LNK	Vert Allumé	Fonctionne à la vitesse maximale du port.
	Jaune Allumé	Fonctionne à une vitesse de port différente.
	Éteint	Fonctionne à la vitesse de port la moins élevée ou il n'y a pas de liaison.
ACT	Vert Clignotant	Activité de données.
	Éteint	Aucune liaison.

Conditions d'Installation


- Veillez à ce que la température du site d'installation soit maintenue entre 0°C et 55°C.
- Veillez à ce que l'humidité de fonctionnement soit maintenue entre 10 % et 90 % (0 % et 85 % pour E810XXVAM2-2BN).
- Ne pas installer le produit dans un environnement humide.
- Éviter la présence de substances corrosives, telles que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, la soude caustique, l'acide oxalique, etc.
- Ne pas reconditionner, démonter ou effectuer la maintenance du produit.
- Ne pas exposer le produit à des températures élevées. Le boîtier et les composants électroniques du produit risquent d'être endommagés.
- Éviter tout impact, les chocs externes pouvant endommager le produit.
- Veillez à insérer les cartes dans une fente PCIe capable de fournir l'alimentation électrique et la circulation d'air nécessaires.
- Ne pas exercer de force excessive lors de l'installation des cartes, car cela pourrait endommager le boîtier.

Installation de l'adaptateur réseau Ethernet


FR

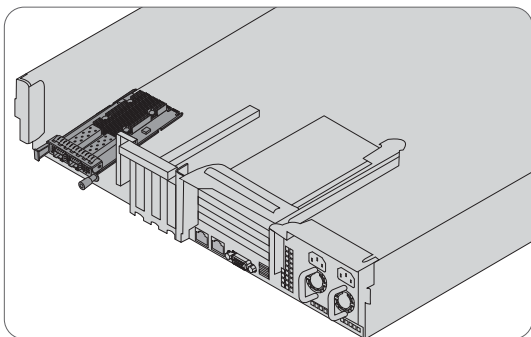

1. Éteignez le serveur et sélectionnez l'adaptateur réseau.

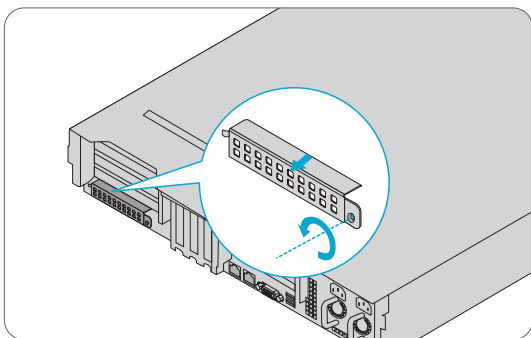


2. Retirez la plaque d'obturation du serveur.

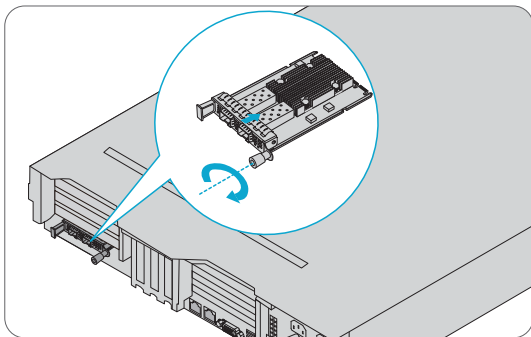

3. Poussez l'adaptateur horizontalement dans le châssis et serrez la vis de fixation de l'adaptateur à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Connexion du Port Optique

FR

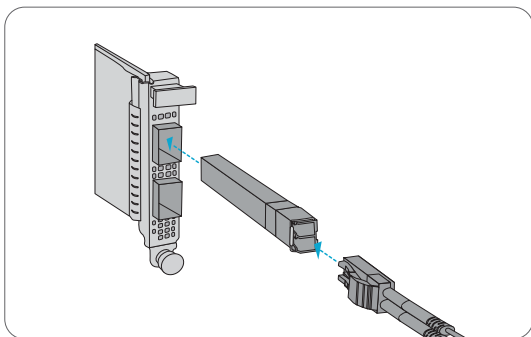

1. Insérez un module émetteur-récepteur dans l'adaptateur.
2. Connectez un câble à fibre optique au module émetteur-récepteur. Connectez ensuite l'autre extrémité du câble à un autre dispositif à fibre optique.



AVERTISSEMENT : Le port de fibre optique contient un dispositif laser de classe 1. Ne pas exposer le port car cela peut entraîner des lésions cutanées ou oculaires.

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients un service de maintenance gratuit pour tout dommage ou article défectueux dû à sa qualité de fabrication.



Garantie : Les produits bénéficient d'une garantie limitée de 3 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter le site <https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>.



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour sur le site https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html.

Ressource en Ligne



Pour obtenir des documents techniques supplémentaires, consultez le site : https://www.fs.com/fr/technical_documents.html

Télécharger l'Application FS




Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application FS à partir de l'App Store ou du Google Play Store, ou rendez-vous sur le site <https://www.fs.com/fr/appdownload.html>




イントロダクション

このたびは、イーサネットネットワークアダプタをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。本ガイドは、アダプタの概要とネットワークへの導入方法について説明します。



X710BM2-2SN




E810XXVAM2-2BN


ハードウェアの概要

ポート

X710BM2-2SN

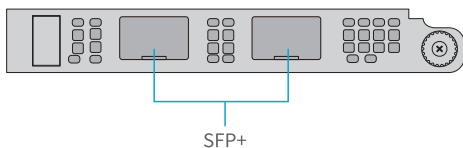


E810XXVAM2-2BN

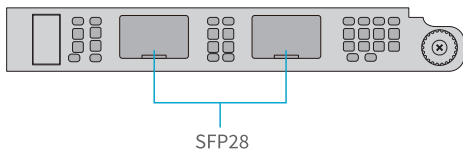


ポート	説明
SFP+	最大10 Gbpsのリンクに対応
SFP28	最大25 Gbpsのリンクに対応

LED

X710BM2-2SN

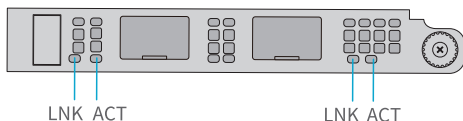

E810XXVAM2-2BN

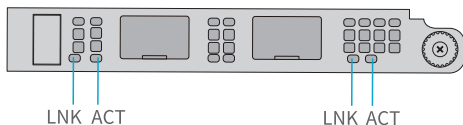


LED	状態	説明
LNK	点灯(緑)	最大ポート速度で動作します。
	点灯(黄)	他のポート速度で動作します。
	消灯	より低いポート速度またはリンクなし状態で動作します。
ACT	点滅(緑)	データアクティビティがあります。
	消灯	リンクなし。


設置要件

- 設置場所の温度を0°C~55°Cに維持してください。
- 動作湿度を10%~90%（E810XXVAM2-2BNの場合は0%~85%）に維持してください。
- 本製品を湿気の多い環境に置かないでください。
- 塩酸、硫酸、苛性ソーダ、シュウ酸などの腐食性物質を避けてください。
- 本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。
- 高温環境で使用しないでください。機器の筐体や電子部品が損傷する可能性があります。
- 衝撃を避けてください。外部からの衝撃が製品を損傷する可能性があります。
- カードは必ず、必要な電力とエアフローを供給できるPCIeスロットに取り付けてください。
- カードを挿入する際は、過度の力を加えないでください。これにより、シャーシが損傷する可能性があります。


イーサネットネットワークアダプタの取付け

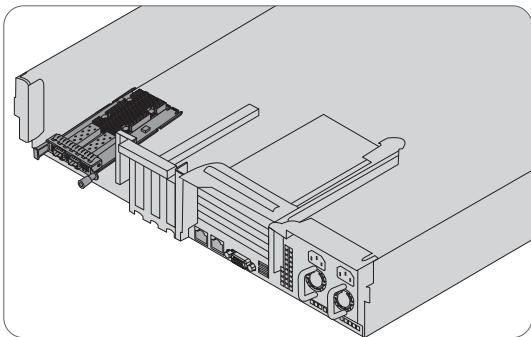

1. サーバーの電源を切り、ネットワークアダプタの位置を確認します。

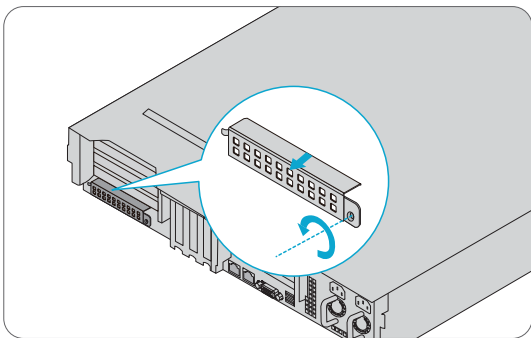


2. サーバーのブラインドプレートを取り外します。

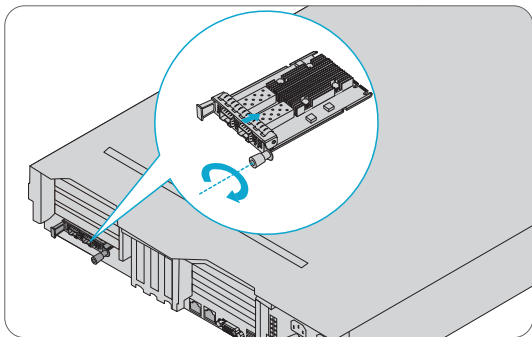

3. アダプタを水平にシャーシに押し込み、アダプタの固定ネジをプラスドライバーで締め付けます。

光ポートの接続

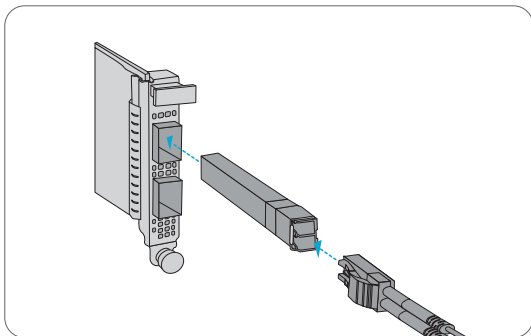

1. アダプタにトランシーバモジュールを挿入します。
2. 光ファイバケーブルをトランシーバモジュールに接続します。次に、ケーブルのもう一方の端を別のファイバデバイスに接続します。



警告：光ファイバポートには、クラス1のレーザーデバイスが含まれています。皮膚や目に損傷を与える可能性があるため、ポートを露出させないでください。

製品保証

FSは、カスタム製品又はカスタムソリューションを除き、当社の過失による製品の破損や不良品があった場合、お客様が製品を受け取った日から30日以内に無料で返品することを保証します。



保証：この製品は、材料または製造上の欠陥に対して3年間の限定保証を提供します。保証の詳細については、下記のURLをご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品：返品を希望される場合、方法については下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html

オンラインリソース



その他の技術資料については、下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/technical_documents.html

FSアプリをダウンロード



QRコードを読み取り、App StoreまたはGoogle PlayストアからFSアプリをダウンロードしてインストールできます。若しくは下記のURLにアクセスしてください。

<https://www.fs.com/jp/appdownload.html>



Q.C. PASSED

Copyright © 2025 FS.COM All Rights Reserved.