


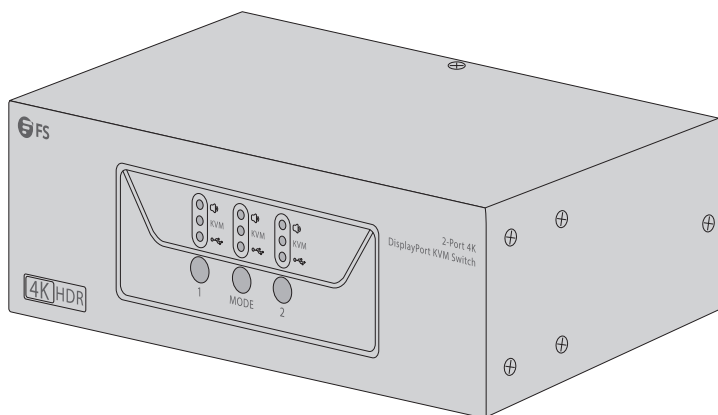

KVM-0201

DESKTOP KVM SWITCH

DESKTOP KVM-SWITCH

SWITCH KVM DE BUREAU


Quick Start Guide V1.0

Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide


Introduction

Thank you for choosing the KVM-0201 KVM switch. This guide is designed to familiarize you with the layout of the KVM switch and describes how to deploy it in your network.

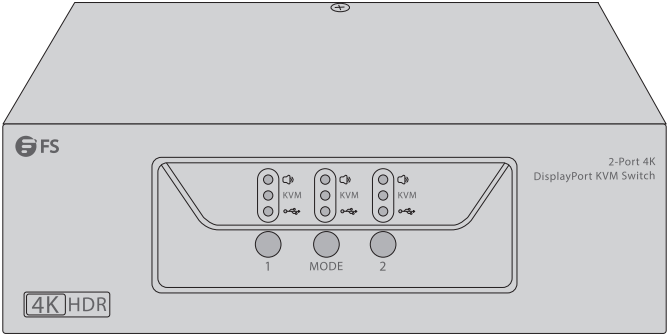


KVM-0201


Accessories



Power Cord x1



USB Printer Cable x2



DP Cable x6



Audio Cable x2




Power Adapter x1

Hardware Overview

Front Panel Buttons

KVM-0201

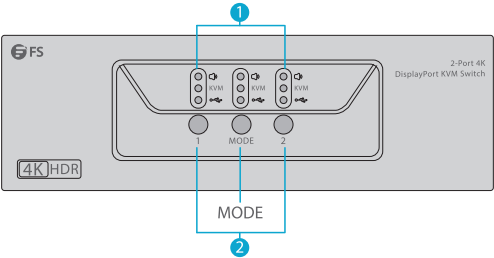


No.	Buttons	Components	Function
1	1	Port Selection	Press [1] or [2] to switch to the corresponding port. E.g.: Press [2] after the mode selection. It indicates that port 2 is in such a mode.
	2		
2	MODE	Mode Selection	Press this button to choose a mode– All, USB HUB+KVM, Audio+KVM, or KVM. The default mode is All.
			Press once, USB HUB+KVM mode.
			Press twice, Audio+KVM mode.
			Press three times, KVM mode.



NOTE: Long press the mode button for more than 8 seconds to restore factory settings (hotkey Scroll-Lock/mouse switch function/auto scan time will be restored to factory settings).

Front Panel LEDs

KVM-0201

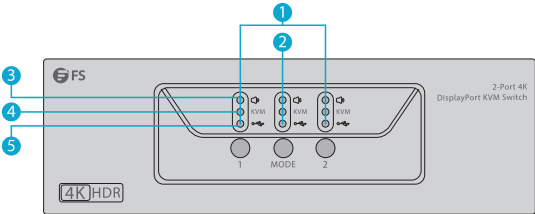

No.	Components
1	Port LED
2	Mode Selection LED
3	Audio LED
4	KVM LED
5	USB HUB LED


Mode Selection Button and Mode LEDs

Press the MODE button at different times, the corresponding Mode LEDs will light up.

Press MODE Button	Mode LEDs that Light Up	Description
Default	KVM, Audio, USB HUB	Default mode
Once	USB HUB, KVM	USB HUB+KVM mode
Twice	Audi, KVM	Audio+KVM mode
Three Times	KVM	KVM mode

Back Panel Ports

KVM-0201

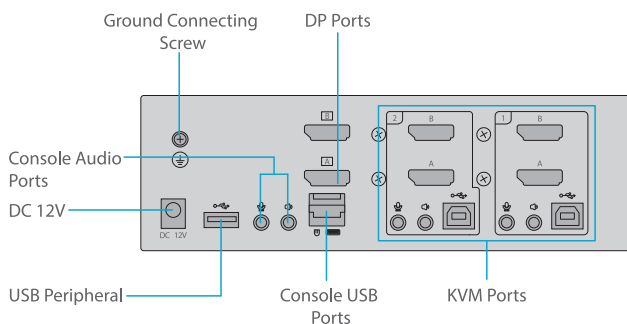

Ports	Description
DC 12V	Connect to a power adapter
Ground Connecting Screw	For grounding the KVM switch
Console Audio Ports	Connect to a speaker and microphone
Console USB Ports	Connect to a keyboard and mouse
DP Ports	Connect to the monitor
USB Peripheral	Connect to a USB peripheral, e.g., a printer
KVM Ports	Connect to the PC

Installation Requirements

Site Environment


- Do not operate it in an area that exceeds an ambient temperature of 50°C or nearby heat sources.
- The installation site should be well-ventilated.
- Be sure that the KVM switch is level and stable to avoid any hazardous conditions.
- Do not install the equipment in a dusty environment.
- The installation site must be free from leaking or dripping water, heavy dew, and humidity.

Installation



CAUTION: 1. Before installation, please make sure that all the devices to be connected are powered off. Unplug the power cords of all computers with the “Keyboard on” function.
2. All connected devices must be properly grounded to prevent damage from electrical surges or static electricity.

Grounding the KVM Switch

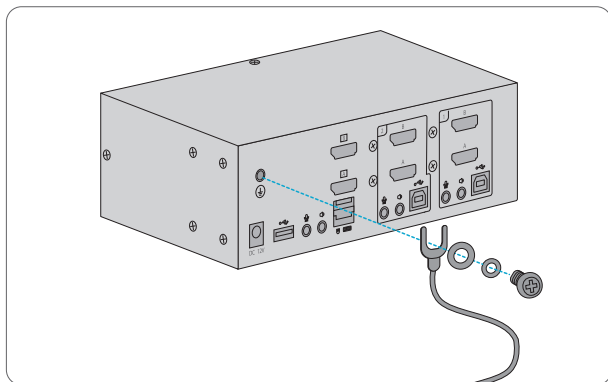


1. Connect one end of the grounding wire to the proper earth ground.
2. Secure the grounding lug to the grounding point on the back panel with the washers and screws.




NOTE: The grounding cable is not included in the accessories.

Connecting the Power

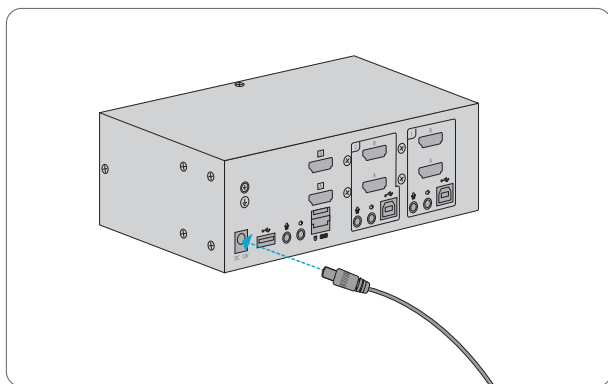


Plug the power adapter into the power cord, and plug the power adapter cable into the power port.

Connecting to the Console Ports

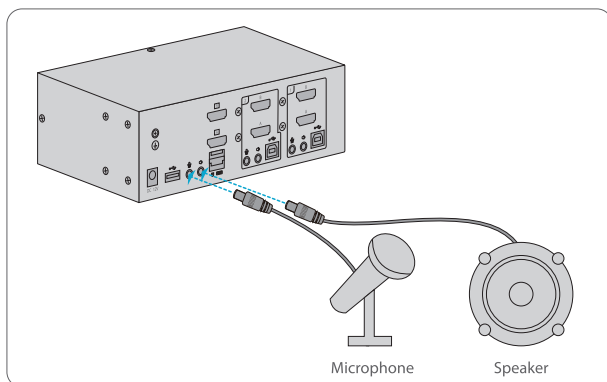


1. Connect the microphone and speaker to the audio ports on the KVM switch.

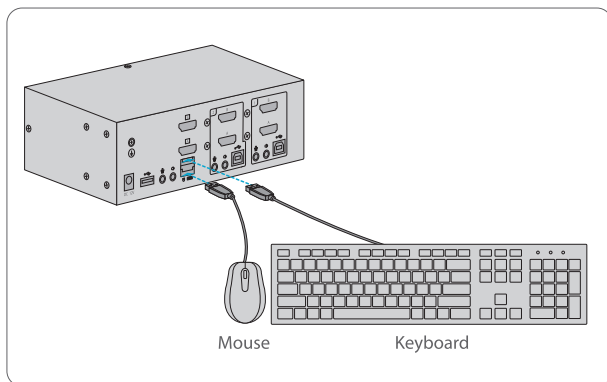


2. Connect the USB keyboard and the mouse to the USB HID ports on the KVM switch.

Connecting to the DP

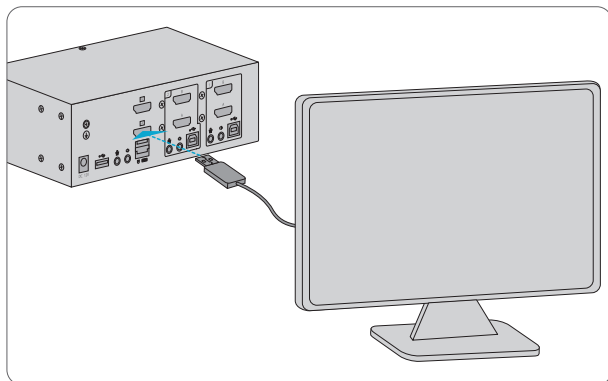


Connect the monitor to the DP port on the KVM switch, and open the monitor.

Connecting to the KVM Ports

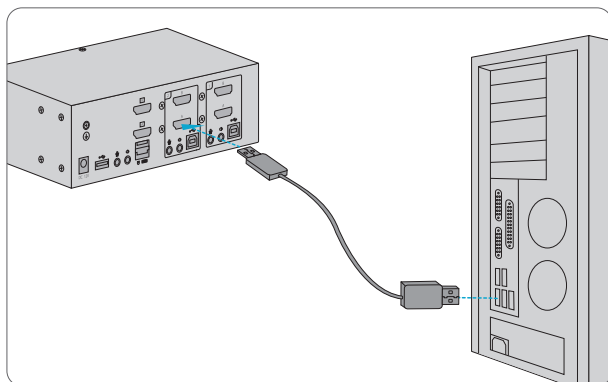

1. Plug the DP cables into port A of the KVM, and plug the USB cable and the audio cables into the corresponding ports. Plug another DP cable into port B of the same KVM switch.
2. Plug the other end of the USB cable, DP cables and audio cables into the corresponding ports on the computer.
3. Repeat the above two steps to install another computer.

Connecting to the USB Peripheral (Optional)

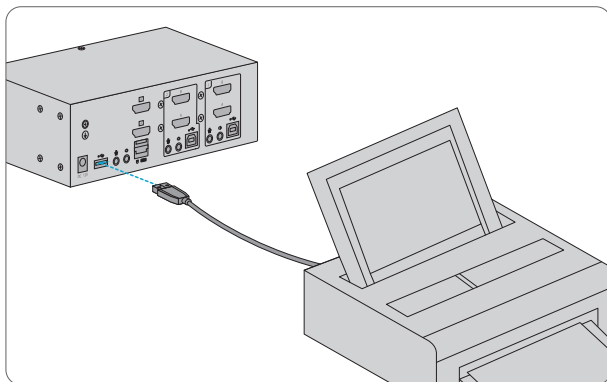

Connect the USB peripheral to the USB peripheral port.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty




Warranty: The KVM-0201 KVM Switch enjoys a 2-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den KVM-Switch KVM-0201 entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau des KVM-Switches vertraut machen und beschreibt, wie Sie ihn in Ihrem Netzwerk einsetzen.

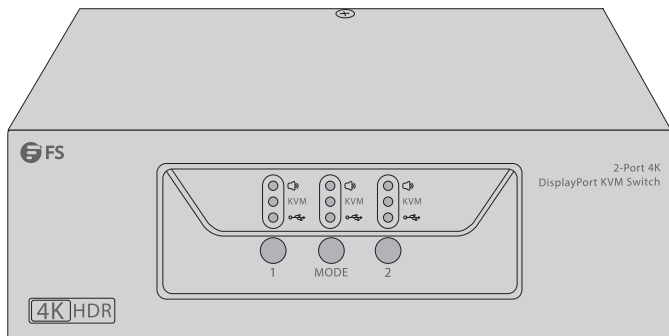


KVM-0201


Zubehör



Netzkabel x1



USB-Druckerkabel x2



DP-Kabel x6



Audiokabel x2




Netzadapter x1

Hardware-Übersicht

Tasten an der Vorderseite

KVM-0201

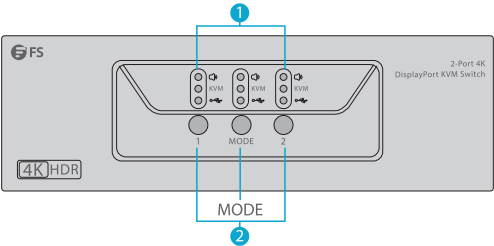


Nr.	Taste	Komponente	Funktion
1	1	Port-Auswahl	Drücken Sie [1] oder [2], um zum entsprechenden Port zu wechseln. Beispiel: Drücken Sie [2] nach der Modusauswahl und der Port 2 befindet sich in diesem Modus.
	2		
2	MODE	Modus-Auswahl	Drücken Sie diese Taste, um einen Modus auszuwählen – Alle, USB HUB+KVM, Audio+KVM oder KVM. Der Standardmodus ist "Alle".
			Einmal drücken, USB-HUB- und KVM-Modus.
			Zweimal drücken, Audio- und KVM-Modus.
			Dreimal drücken, KVM-Modus.



HINWEIS: Drücken Sie länger als 8 Sekunden auf die MODE-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (Hotkey-Scroll-Lock/Mausschalterfunktion/ Auto-Scan-Zeit werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt).

LEDs an der Vorderseite

KVM-0201

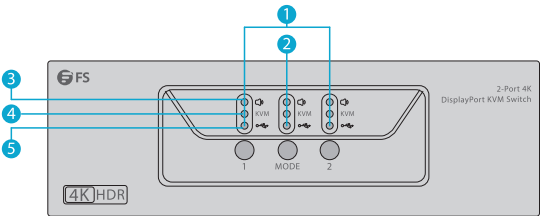

Nr.	Komponente
1	Port-LED
2	Modus-Auswahl-LED
3	Audio-LED
4	KVM-LED
5	USB-HUB-LED


Modus-Auswahl-Taste und Modus-LEDs

Drücken Sie die MODE-Taste unterschiedlich oft, die entsprechenden Modus-LEDs leuchten auf.

MODE-Taste	Aufleuchtende Modus-LEDs	Beschreibung
Standard	KVM, Audio, USB-HUB	Standardmodus
Einmal drücken	USB HUB, KVM	USB-HUB- und KVM-Modus
Zweimal drücken	Audio, KVM	Audio- und KVM-Modus
Dreimal drücken	KVM	KVM-Modus

Ports an der Rückseite

KVM-0201

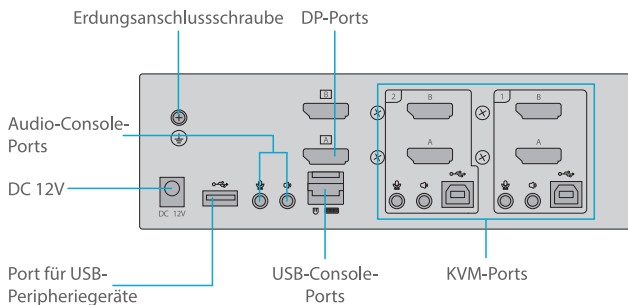

Port	Beschreibung
DC 12V	Anschließen an einen Netzadapter
Erdungsanschlusssschraube	Zur Erdung des KVM Switches
Audio-Console-Ports	Anschließen an Lautsprecher und Mikrofon
USB-Console-Ports	Anschließen einer Tastatur und einer Maus
DP-Ports	Anschließen an den Monitor
USB-Peripherieanschluss	Anschließen an ein USB-Peripheriegerät, z. B. einen Drucker
KVM-Ports	Anschließen an den PC

Installationsanforderungen

Standortumgebung

- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Bereich mit einer Umgebungstemperatur von mehr als 50 °C oder in der Nähe von Wärmequellen.
- Der Installationsort sollte gut belüftet sein.
- Achten Sie darauf, dass der KVM Switch waagrecht und stabil steht, um gefährliche Bedingungen zu vermeiden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einer staubigen Umgebung.
- Der Installationsort muss frei von austretendem oder tropfendem Wasser, starkem Tau und Feuchtigkeit sein.


Installation



ACHTUNG: 1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind. Ziehen Sie die Netzkabel aller Computer mit der Funktion "Keyboard on".

2. Alle angeschlossenen Geräte müssen ordnungsgemäß geerdet sein, um Schäden durch elektrische Überspannung oder statische Elektrizität zu vermeiden.

Erdung des KVM-Switches

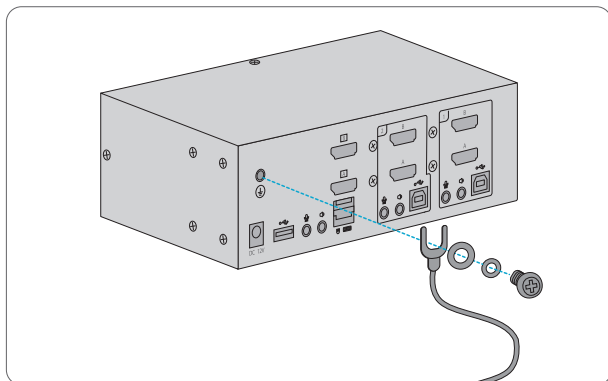


1. Schließen Sie ein Ende des Erdungsdrahtes an eine geeignete Erdung an.
2. Befestigen Sie die Erdungslasche mit den Unterlegscheiben und Schrauben am Erdungspunkt an der Rückwand.




HINWEIS: Das Erdungskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Anschluss an die Stromversorgung

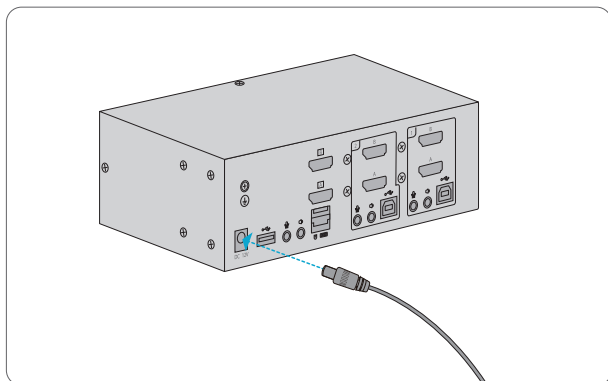


Stecken Sie das Netzkabel in den Netzadapter und das Kabel des Netzadapters in den Stromanschluss.

Anschließen an die Console-Ports

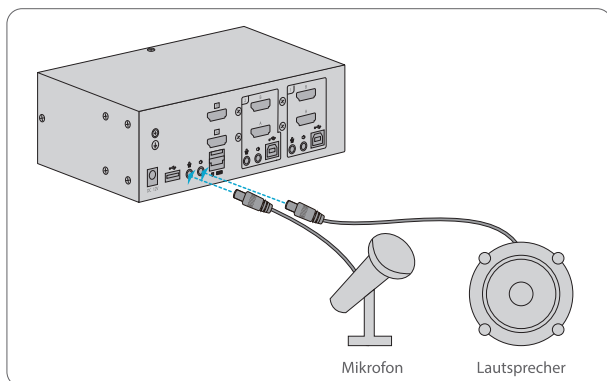


1. Schließen Sie das Mikrofon und den Lautsprecher an die Audio-Ports des KVM-Switches an.

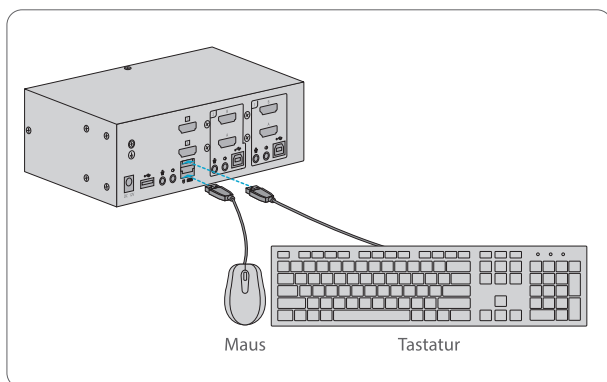


2. Schließen Sie die USB-Tastatur und die Maus an die USB-HID-Ports des KVM-Switches an.

Anschließen an den DP-Port

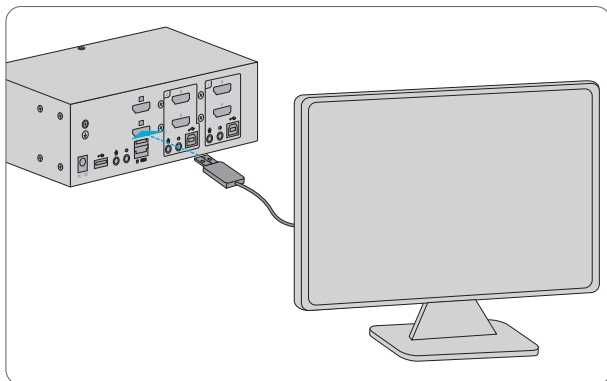

Schließen Sie den Monitor an den DP-Port des KVM-Switches an, und schalten Sie den Monitor ein.


Anschließen an die KVM-Ports

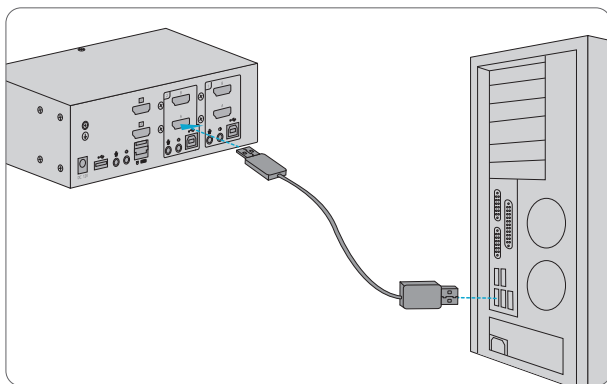

1. Stecken Sie die DP-Kabel in Port A des KVM-Switches und stecken Sie das USB-Kabel und die Audiokabel in die entsprechenden Ports. Stecken Sie ein weiteres DP-Kabel in Port B desselben KVM-Switches.
2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels, der DP-Kabel und der Audiokabel in die entsprechenden Ports am Computer.

3. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um einen weiteren Computer zu installieren.

Anschließen an das USB-Peripheriegerät (optional)

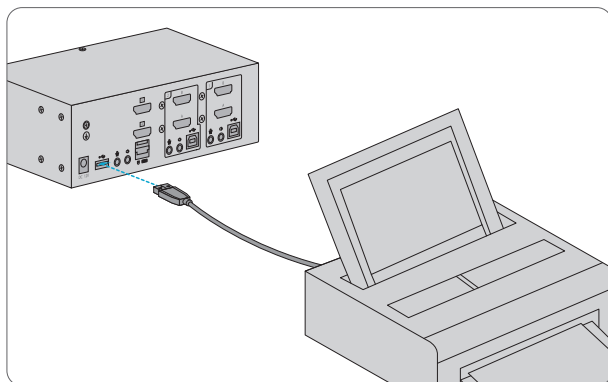

Schließen Sie USB-Peripheriegeräte über den USB-Peripherieanschluss an.

Online Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie




Garantie: Für den KVM-Switch KVM-0201 gilt eine 2-Jahres-Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten über die Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen über die Rückgabe unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le switch KVM-0201. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la configuration du switch KVM et décrit comment procéder à son déploiement.

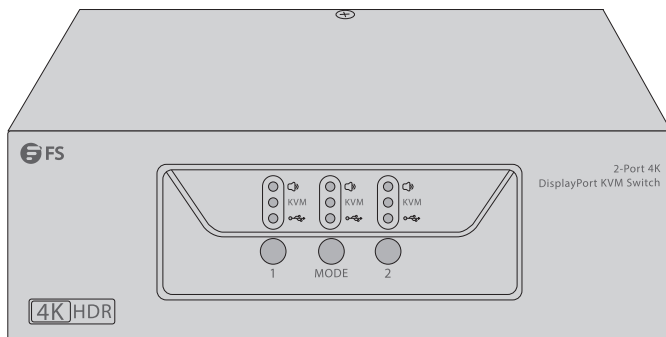


KVM-0201


Accessoires



Câble d'Alimentation x1



Câble USB pour Imprimante x2



Câble Display x6



Câble Audio x2




Adaptateur d'Alimentation x1

Aperçu du Matériel

Boutons du Panneau Frontal

KVM-0201

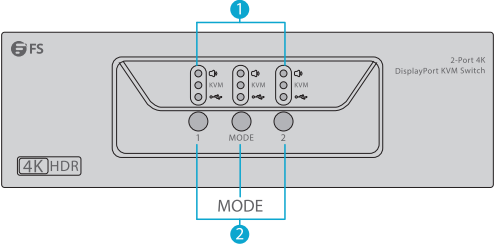


N°	Boutons	Description	Fonction
1	1	Sélection des Ports	Appuyez sur [1] ou [2] pour passer au port correspondant.
	2		Par exemple : Appuyez sur [2] après la sélection du mode. Cela indique que le port 2 fonctionne dans ce mode.
2	MODE	Sélection du Mode	Appuyez sur ce bouton pour choisir un mode : "All", "USB HUB+KVM", "Audio+KVM" ou "KVM". Le mode par défaut est "All".
			Appuyez une fois, mode "USB HUB+KVM".
			Appuyez deux fois, mode "Audio+KVM".
			Appuyez trois fois, mode "KVM".



NOTE : Appuyez sur le bouton "mode" pendant 8 secondes pour restaurer les paramètres d'usine (la fonction de verrouillage des touches de raccourci/la fonction de commutation de la souris/le temps de balayage automatique seront restaurés aux paramètres d'usine).

Indicateurs LED du Panneau Frontal

KVM-0201

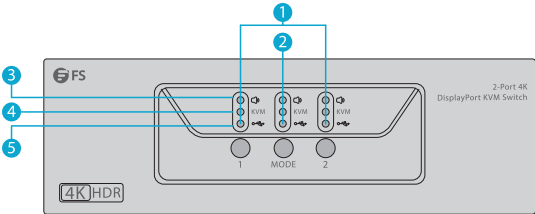

N°	Description
1	LED Port
2	LED Mode de Sélection
3	LED Audio
4	LED KVM
5	LED HUB USB


Bouton de Sélection et Indicateurs de Mode

Appuyez sur le bouton MODE à plusieurs reprises, les indicateurs de mode correspondants seront allumés.

Appuyez sur le Bouton MODE	LED de Mode Allumées	Description
Défaut	KVM, Audio, USB HUB	Mode standard
Une Foix	USB HUB, KVM	Mode USB HUB+KVM
Deux Foix	Audio, KVM	Mode Audio+KVM
Trois Foix	KVM	Mode KVM

Ports du Panneau Arrière

KVM-0201

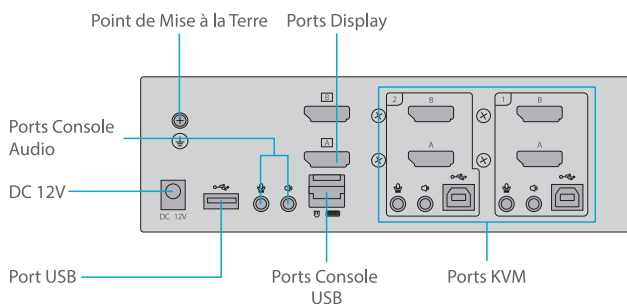

Ports	Description
DC 12V	Connexion à un adaptateur électrique
Point de Mise à la Terre	Pour la mise à la terre du switch KVM
Ports Console Audio	Connexion à haut-parleur et microphone
Ports Console USB	Connexion à clavier et souris
Ports Display	Connexion au moniteur
Port USB	Connexion à un périphérique USB, par exemple une imprimante
Ports KVM	Connexion au PC

Exigences d'Installation

Site de l'Installation

- Ne pas installer l'appareil dans un endroit où la température ambiante dépasse 50°C ou à proximité de sources de chaleur.
- Le site d'installation doit être bien ventilé.
- Assurez-vous que le switch KVM soit à niveau et stable pour éviter tout risque.
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux.
- Le site d'installation doit être exempt de fuites d'eau et d'humidité.


Installation



ATTENTION : 1. Avant l'installation, veuillez vous assurer que tous les appareils à connecter sont hors tension. Débranchez les câbles d'alimentation de tous les ordinateurs dotés de la fonction "Keyboard on".

2. Tous les appareils connectés doivent être correctement mis à la terre pour éviter tout dommage dû aux surtensions électriques ou à l'électricité statique.

Mise à la Terre du Switch KVM

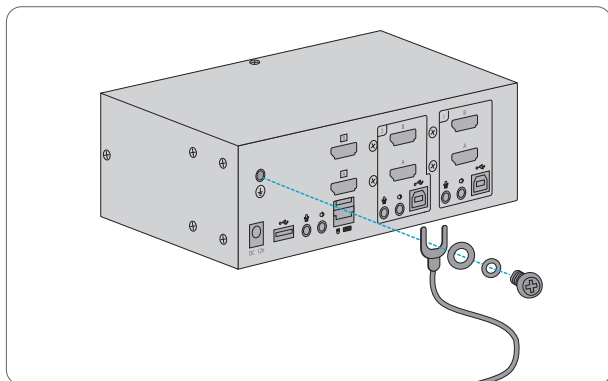


1. Connectez une extrémité du fil de mise à la terre à la terre appropriée.
2. Fixez la cosse de mise à la terre au point de mise à la terre du panneau arrière à l'aide des rondelles et des vis.




NOTE : Le câble de mise à la terre n'est pas inclus dans les accessoires.

Connexion de l'Alimentation

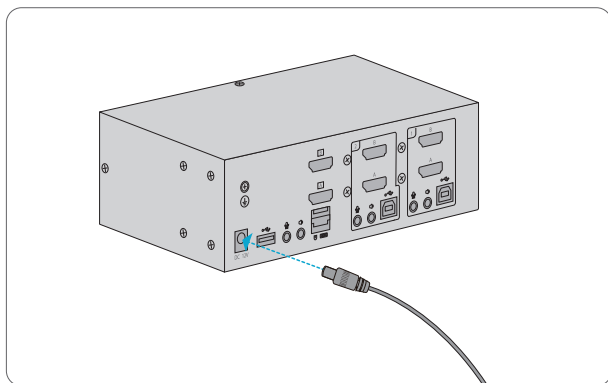


Branchez le câble d'alimentation dans l'adaptateur d'alimentation, et le câble de l'adaptateur d'alimentation au port d'alimentation.

Connexion aux Ports de Console

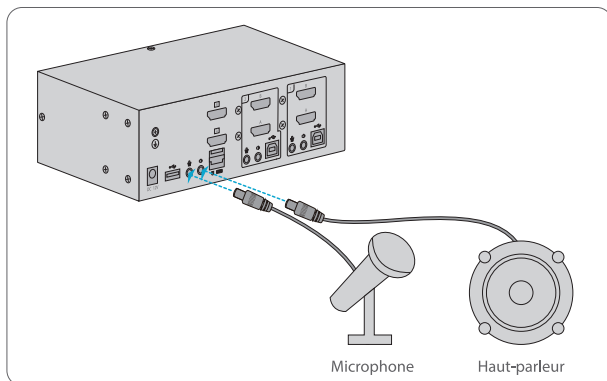


1. Connectez le microphone et le haut-parleur aux ports audio du switch KVM.

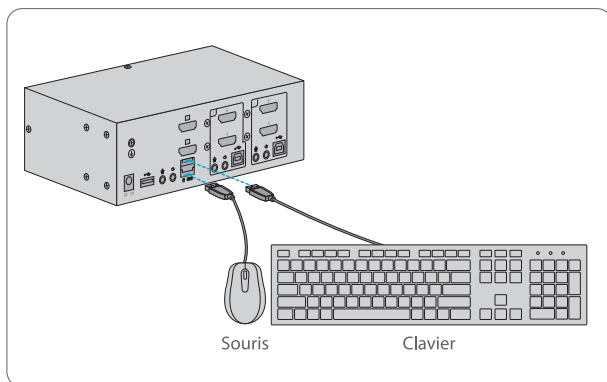


2. Connectez le clavier et la souris aux ports USB HID du switch KVM.

Connexion au Port Display

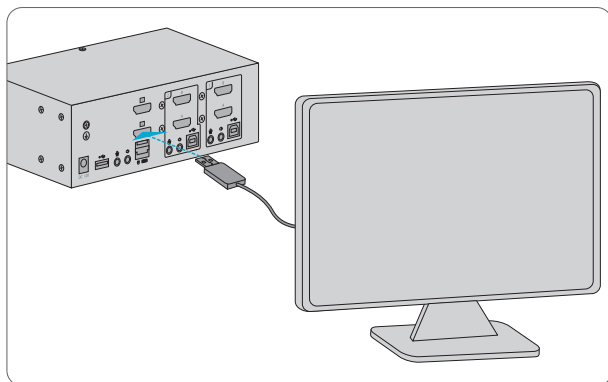


Connectez le moniteur au port Display du switch KVM, et ouvrez le moniteur.

Connexion aux Ports KVM

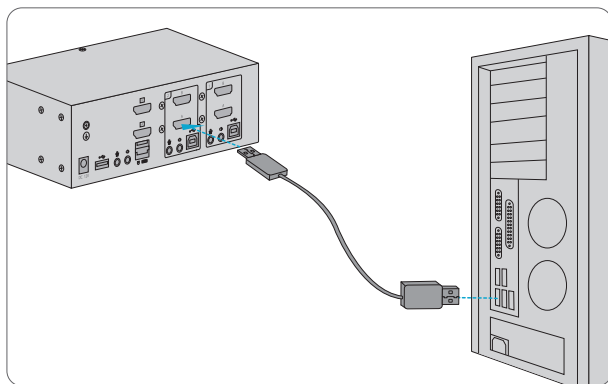

1. Branchez les câbles Display au port A du switch KVM, et le câble USB et les câbles audio aux ports correspondants. Branchez un autre câble Display au port B du même switch KVM.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB, des câbles Display et des câbles audio dans les ports correspondants de l'ordinateur.
3. Répétez les deux étapes précédentes pour installer un autre ordinateur.

Connexion au Périphérique USB (En Option)

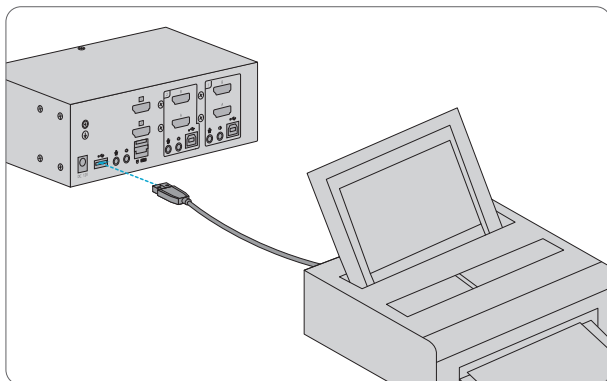

Connectez le périphérique USB au port de périphérique USB.

Information en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit



Garantie : Le switch KVM-0201 bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter le site suivant :

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner le(s) article(s), vous trouverez des informations sur la procédure de retour à l'adresse suivante :

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

